



Мощный синхронный сервопривод 15000 Вт поставляется с абсолютным энкодером или с резолвером.


Привод поддерживает протоколы CANOpen и Modbus. Применяется в станках и габаритном тяжелом промышленном оборудовании.

В состав комплекта входит серводвигатель, сервоусилитель, кабель энкодера длиной 5 м, разъем CN1-50 для подключения линий входных и выходных сигналов.


### Технические характеристики

Мощность	15 000 Вт
Номинальный момент	95.5 Нм
Максимальный момент	191 Нм
Номинальная скорость	1500 об/мин
Максимальная скорость	2000 об/мин
Питание	400 В, трехфазное; 50/60 Гц
Вес двигателя	63.1 кг (с тормозом: 69 кг)
Обратная связь:	
• SERVO-E-4-12-0-150-0	резолвер
• SERVO-E-4-11-0-150-0	абс. магн. 17-бит, 131 072 имп/об
Момент инерции ротора	338,8 кг*см <sup>2</sup>

### Зависимость момента от скорости

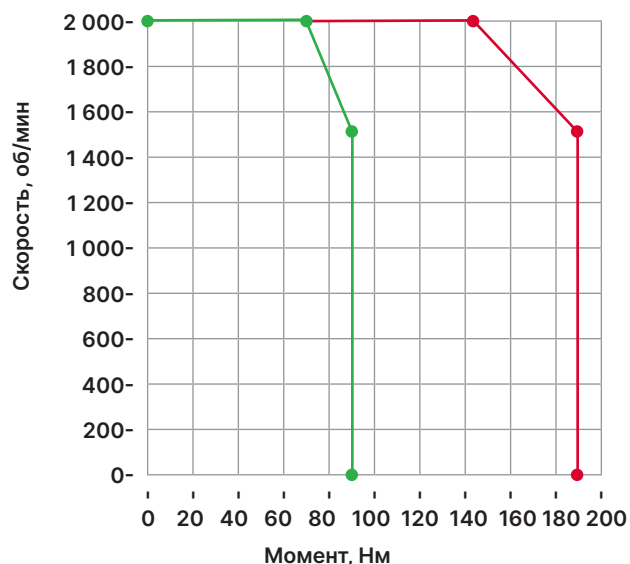

### Габаритные и присоединительные размеры

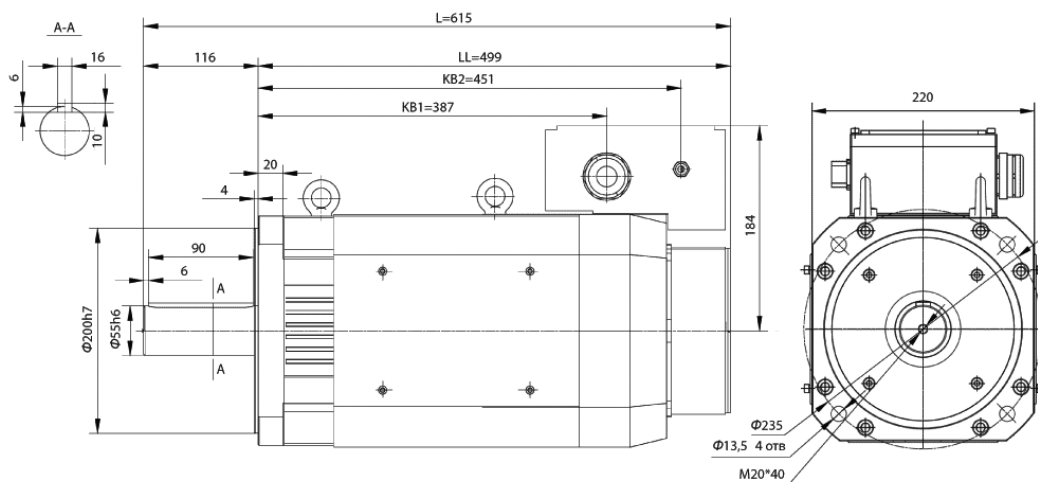

Для исполнения с тормозом:

- L = 710 мм
- LL = 594 мм
- KB1 = 482 мм
- KB2 = 546 мм