



Мощный синхронный сервопривод 7500 Вт поставляется с абсолютным энкодером или с резолвером.


Привод поддерживает протоколы CANOpen и Modbus. Применяется в станках и габаритном тяжелом промышленном оборудовании.

В состав комплекта входит серводвигатель, сервоусилитель, кабель энкодера длиной 5 м, разъем CN1-50 для подключения линий входных и выходных сигналов.


Технические характеристики

Мощность	7 500 Вт
Номинальный момент	47,8 Нм
Максимальный момент	143,4 Нм
Номинальная скорость	1500 об/мин
Максимальная скорость	2000 об/мин
Питание	400 В, трехфазное; 50/60 Гц
Вес двигателя	44 кг (с тормозом: 50 кг)
Обратная связь:	
• SERVO-E-4-12-0-75-0	резолвер
• SERVO-E-4-11-0-75-0	абс. магн. 17-бит, 131 072 имп/об
Момент инерции ротора	186,2 кг*см ²

Зависимость момента от скорости

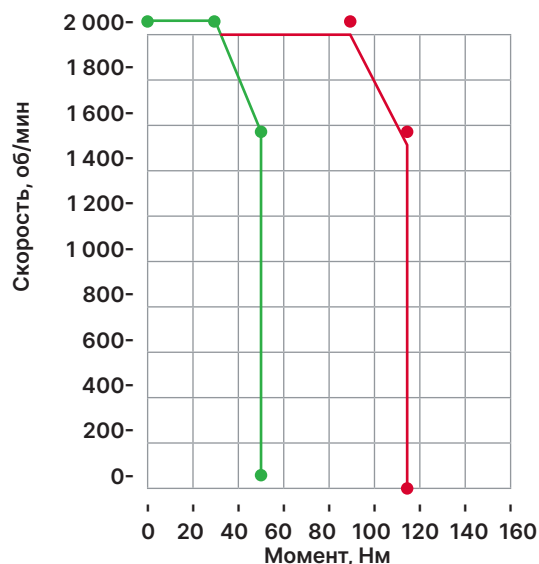

Габаритные и присоединительные размеры

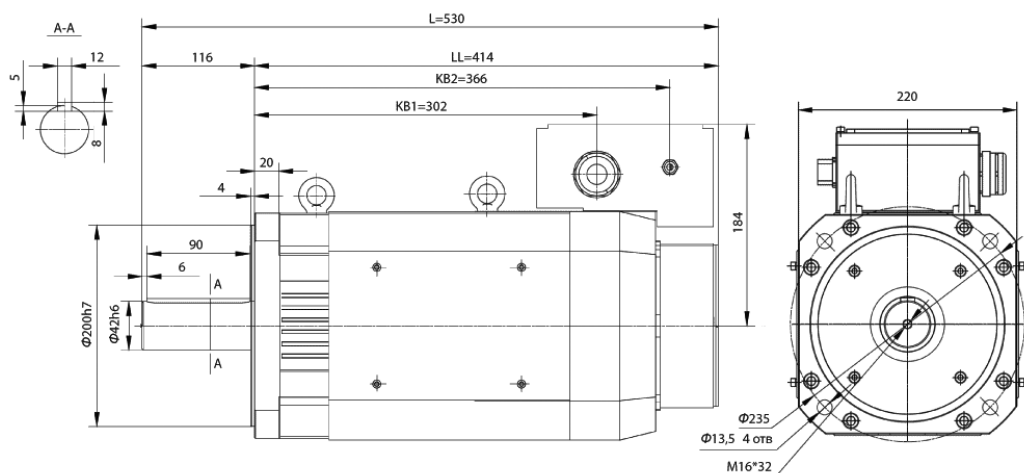

Для исполнения с тормозом:

- L = 530 мм
- LL = 509 мм
- KB1 = 397 мм
- KB2 = 461 мм